MODE COM

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

# MC-8700

MODE COM

**SYSTEM GŁOŚNIKOWY 2.1 KANAŁÓW
Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM**

# ■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

**DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MODE COM.
OTRZYMALI PAŃSTWO W UŻYTKOWANIE PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.
MAMY NADZIEJĘ, ŻE SPEŁNI ON PAŃSTWA WSZELKIE WYMAGANIA.**

## OPIS WYROBU:

Przedstawiony na poniższym rysunku, system głośnikowy 2.1 z aktywnym subwooferem zbudowany jest z układów scalonych i podzespołów wysokiej jakości. Składa się z zespołu niskotonowego z wbudowanym wzmacniaczem aktywnym, oraz dwóch zespołów satelitarnych. Posiada niezależne regulatory głośności, basów i sopranów, a także wejście sygnału kompatybilne z VCD/DVD oraz z komputerem PC.

Dzięki zastosowaniu komputerowego wspomagania na etapie projektowania konstrukcji i akustyki zestawu, a także poddaniu głośników szczegółowym testom, obwody elektroniczne wzmacniacza zostały doskonale zaprojektowane i dopasowane do właściwości akustycznych zestawu. Pozwoliło to na przezwyciężenie minusów małej obudowy i zapewniło nie tylko zdolność do generowania doskonałego pola dźwiękowego, ale także do wytwarzania czystego i pełnego dźwięku.

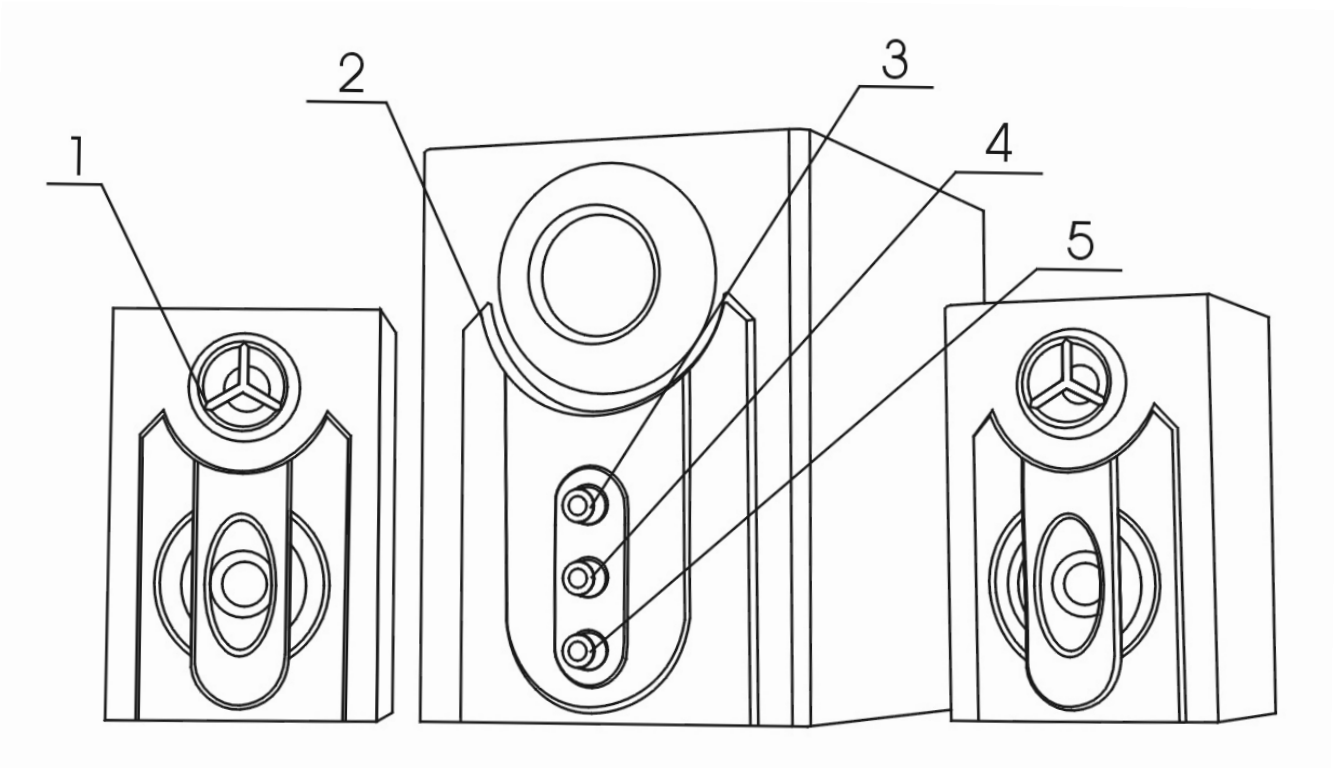


*[Rys. 1]*
*1. Satelita*
*2. Subwoofer*
*3. Regulator sopranów*
*4. Regulator basów*
*5. Regulator głośności*

## WŁAŚCIWOŚCI:

Współpracuje z komputerem, odtwarzaczami Video CD, Compact Disc, Laser Disc, DVD, walkmanami, discmanami oraz innymi urządzeniami audio,

- Ekranowanie magnetyczne pozwala na bezproblemowe umieszczenie głośników w pobliżu telewizora lub monitora komputerowego,
- Zestaw charakteryzuje się potężnym basem, delikatną i pełną średnicą a także wierną reprodukcją sopranów.

# ■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

## DANE TECHNICZNE:

Moc wyjściowa RMS: 18 W + 2 × 8 W
Pasmo przenoszenia:
- subwoofer: 40 Hz – 150 Hz
- satelity: 120 Hz – 18 kHz

Typ głośników:
- subwoofer: 5,25” bass
- satelity: 3”, szerokopasmowy oraz 1,5” wysokotonowy

Wymiary (szer. × głęb. × wys.):
- subwoofer: 180 mm × 323 mm × 253 mm
- satelity: 118 mm × 128 mm × 180 mm

Odstęp sygnału od szumu: >= 65 dB P.M.P.O: 680W
Czułość wejściowa: 400 mV
Zasilanie: prąd zmienny, 230V, 50Hz

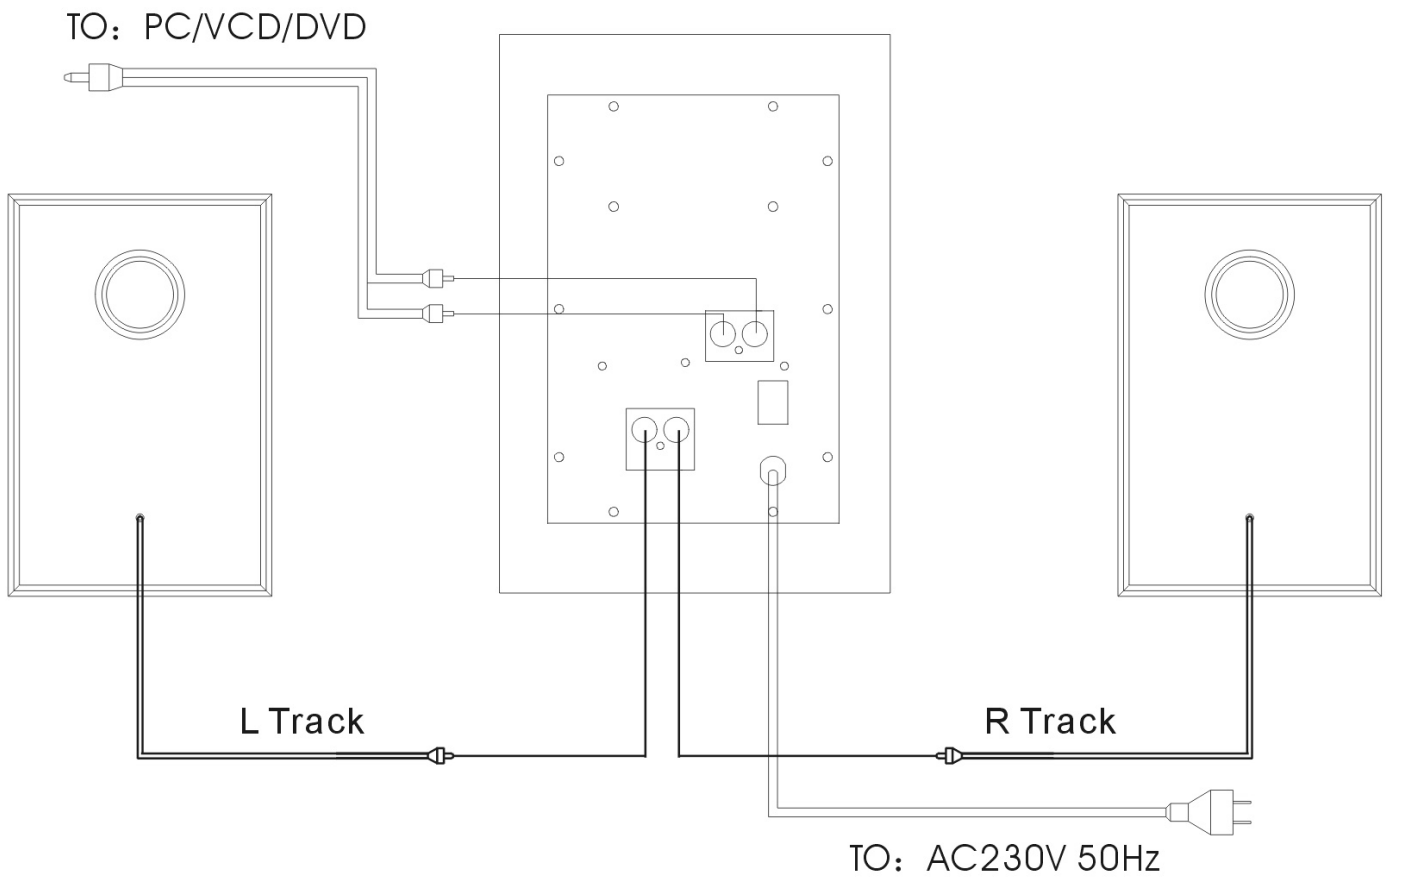


*[Rys. 2] Schemat podłączeń*

## UŻYTKOWANIE ZESTAWU:

- Podłączyć do subwoofera wtyki zestawów satelitarnych i zasilania, zgodnie ze schematem, pokazanym na Rys. 2.
- Sprawdzić stan połączeń przed włączeniem zasilania zestawu.
- Wyregulować natężenie i barwę dźwięku stosownie do własnych upodobań,
- Po zakończeniu pracy, należy najpierw ściszyć głośność a dopiero potem wyłączyć zasilanie zestawu.

# ■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

## KOMPLETACJA ZESTAWU:

| | |
|---|---|
| ■ Subwoofer | - 1 szt. |
| ■ Satelity | - 2 szt. |
| ■ Przewód połączeniowy | - 1 szt. |
| ■ Instrukcja obsługi | - 1 szt. |
| ■ Przewód sygnałowy | - 1 szt. |

## ! UWAGI I OSTRZEŻENIA:

- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie należy odkręcać pokrywy tylnej ani przedniej. Nie próbować samodzielnie naprawiać zestawu! Naprawa powinna być wykonywana jedynie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
- W celu uniknięcia uszkodzeń, nigdy nie należy stawiać urządzeń na dłuższy czas w pobliżu kaloryferów, grzejników nawiewowych, w miejscu bezpośredniego padania promieni słonecznych, w warunkach zwiększonej wilgotności lub w pobliżu wody.
- W przypadku współpracy systemu z urządzeniami audio, podającymi silny sygnał wyjściowy, takimi jak Video CD, DVD, itp., do podłączenia należy używać gniazda wejściowego VCD/DVD. Gdy zaś system współpracuje z urządzeniami, generującymi słaby sygnał wyjściowy, takimi jak komputer, walkman, itp., należy używać gniazda wejściowego PC.
- Jeśli zestaw nie jest użytkowany przez dłuższy okres (kilka miesięcy, lub dłużej), należy wyjąć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
- Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilania.
- Całkowite odłączenie urządzenia od sieci zasilającej następuje przez wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego.